Le spécialiste de l'épierrage





Utilisation en fonction cultivateur

Suivant le travail à réaliser, démonter 1 dent sur 2, voire 2 dents sur 3, afin de laisser un espace suffisamment grand entre les dents pour permettre le foisonnement du terrain.

▶ Caractéristiques techniques //

TYPE	CAV 20	CAV 24
Largeur mini (cm)	159	182
Largeur maxi (cm)	217	240
Largeur d'Andain (cm)	50-90	52-110
Nombre de dents	20	24
Poids (kg)	288	310
Attelage	3 PTS N°1 ou 2	



Coordonnées //

Avenue de la Gare - B.P.2 47390 LAYRAC (FRANCE) Tél. 00 33 (0)5 53 87 00 02 Fax. 00 33 (0)5 53 87 10 02 Email : info@kirpy.com





Cultivateurs Andaineurs pour la Vigne

- ▶ Toujours à la recherche des meilleurs performances **GRENIER-FRANCO** innove en proposant un outil polyvalent pour le travail de la vigne. A la fois cultivateur et andaineur de pierres, les **CAV** sont ajustables en largeur en fonction des types de plantations.
- Réglage de la largeur travaillée, de 140 à 200 cm pour le **CAV 20** et de 182 à 240 cm pour le **CAV 24**, par vérin hydraulique pour obtenir un andain de 50 à 110 cm.
- Possibilité d'ajustement par démontage pour vignes très étroites largeur mini 140 cm donnant un andain de 50 cm.




Andain de 50 cm



AND THE PARTY OF T

Concessionnaire



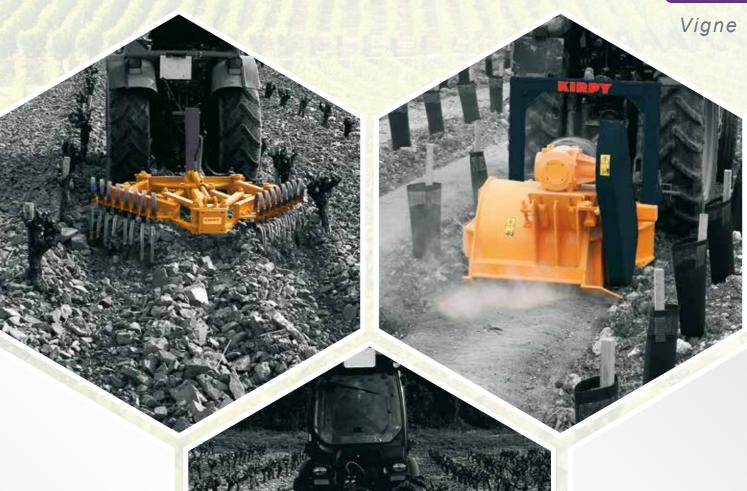

BP-BPE BPL - BPL-F CAV 20-24



www.kirpy.com

info@kirpy.com



Le spécialiste de l'épierrage

BP65/14

Broyeur de pierres vigne

- ▶ A l'attention des viticulteurs, paysagistes, maraîchers..., **KIRPY** propose une gamme de broyeurs de pierres spécifiques **BP** et **BPE** pour tracteurs enjambeurs ou vignerons.
- ▶ BPE 50/10 et BPE 65/14 destinés à être utilisés sur les tracteurs enjambeurs en position axiale ou latérale.
- ▶ **BP 65/14** porté 3 points pour les tracteurs à roues ou à chenilles.
- De conception simple et robuste, ces broyeurs de pierres « type Vigneron » bénéficient de 50 années d'expérience **KIRPY** dans le broyage de pierres.
- Le broyeur KIRPY BP 65/14 est déportable.

▶ Caractéristiques techniques //

TYPE	POUR TRACTEURS ENJAMBEURS		FIXATION 3 POINTS
1116	BPE 50/10	BPE 65/14	BP 65/14
Largeur de travail (m)	0,50	0,65	0,65
Largeur hors tout (m)	0,66	0,80	0,80
Nombre de marteaux	10	14	14
Nombre de courroies	2	2	2
Vitesse du rotor (T/MN)	1 400	1 400	1 400
Puissance demandée (CV)	35/45	40/50	40/50
Poids (KG)	350	400	450

LA GAMME VIGNE





Broyeur de pierres **KIRPY BP 65/14** attelé en 3 points sur tracteur vigneron

BPL / BPL-F Broyeurs de pierres Vigne

- ▶ Broyeurs de pierres vignerons à marteaux mobiles (BPL) ou marteaux fixes (BPL-F).
- Le **BPL** est équipé de marteaux mobiles standards en acier traité ou de marteaux carbures.
- Le **BPL** est équipé d'un rotor à 3 rangées de marteaux mobiles qui donne un fonctionnement très souple et une couverture de travail importante tout en limitant le poids au strict minimum. La faible inertie du rotor facilite sa mise en rotation. L'équilibre dynamique est parfait.
- ▶ Les **BPL** / **BPL-F** sont déportables pour un travail en bordure de rang ou centré sur le tracteur. Ils sont équipés d'une porte à ouverture hydraulique.
- Le BPL-F bénéficie d'un rotor à marteaux fixes en carbure. Réalisé dans des aciers de haute qualité (aciers anti-abrasion et à haute limite élastique) pour associer légèreté et robustesse, fiabilité et sécurité.
- ▶ BPL et BPL-F permettent de travailler des sols de vignes dans les conditions les plus difficiles (côteaux, vignes en espaliers).
- Entraînement par tracteurs vignerons sur pneus ou chenillards.
- L'entrainement par courroie synchrone permet d'éviter des tensions importantes sur les paliers.
- Le BPL-F est équipé de série de marteaux carbures.
- Le BPL-F profite de l'expérience et de l'innovation technique du BPL. Le nouveau design de ses patins réglables et son rotor à marteaux fixes donnent au BPL-F une capacité de broyage inégalée.

Caractéristiques techniques //

TYPE	BPL	BPL-F
Largeur de travail (m) Largeur hors tout (m)	1,36 1,45	
Equipement	21 marteaux mobiles	21 marteaux fixes
p.t.o (tr/mn)	540	
Transmission	Courroie positive	
Puissance demandée (CV)	60-80	
Poids (KG)	875	950









Rotor de BPL



Rotor de BPL-F



Attelage centré



Déport de la machine de 300 mm à droite







BPE 50/10 et BPE 65/14 destinés aux tracteurs enjambeurs en position axiale ou latérale.